


DIN 2513


Cara de junta resalto y rebajo/ Flanges, male and female joint faces. / Vor-und
Presión nominal de 10 a 100. / Rated pressure from 10 to 100. / Nenndrücke 10 bis 100.
Medidas de construcción / Design sizes / konstruktionsmaße.

Medidas en milímetros / Dimensions in mm / Maße in mm.

Brida de resalto - forma V 13
Male flange - Shape V13
Vorsprunflansch - Form V 13

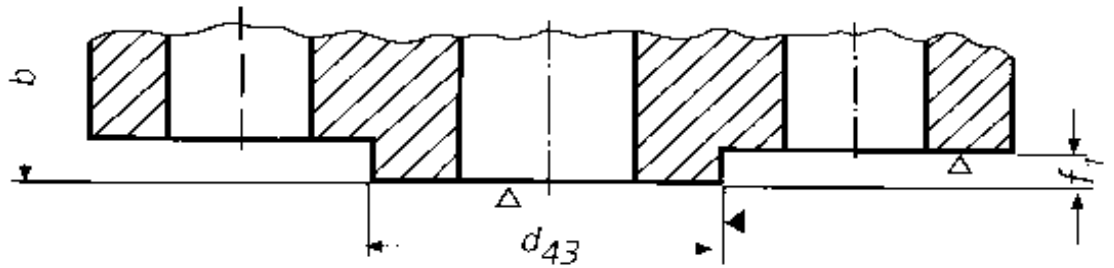

Brida de rebajo - forma R 13
Female flange - Shape R 13
Rücksprunflansch - Form R 13

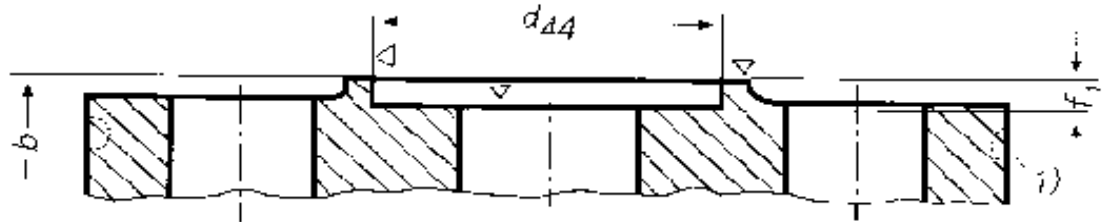

b=De la norma de bridas.

b=The standard one for the flange.

b=Blattdicke nach Maßnorm.

1) Las bridas de rabajo pueden ser marcadas, a petición del cliente con una ranura al borde.

1) The female can be marked, at the costumer's request, with a lathe groove in the outside.

1) Rücksprunflansche können auf Wunsch des Bestellers mit einer auf dem Außenrand umlaufenden Rille gekennzeichnet werden.

Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite	Resalto Male Vorsprung		Rebajo Female Rücksprung	
	d_{43}	f_1	d_{44}	f_2
	-0,5	0,5	0,5	-0,5
10	34	4	35	3
15	39	4	40	3
20	50	4	51	3
25	57	4	58	3
32	65	4	66	3
40	75	4	76	3
50	87	4	88	3
65	109	4	110	3
80	120	4	121	3
100	149	4,5	150	3,5
125	175	4,5	176	3,5
150	203	4,5	204	3,5
(175)	233	4,5	234	3,5
200	259	4,5	260	3,5
250	312	4,5	313	3,5
300	363	4,5	364	3,5
350	421	5	422	4
400	473	5	474	4
500	575	5	576	4
600	675	5	676	4
700	777	5	778	4
800	882	5	883	4
900	987	5	988	4
1000	1091	6	1092	5